


RIVETTI FILETTATI


■ **Corpo in acciaio**
Steel body

■ **Chiodo in acciaio**
Steel mandrel

Testa tonda
Dome head

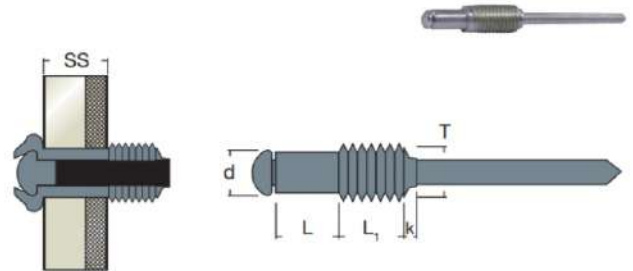

d		L	L ₁	T	k	SS		
mm	mm	mm	mm	mm	max	mm	N	N
3.0	3.1	6.0	10.0	M5	-	0.5 ÷ 3.0	1100	-
		9.0	15.0			3.0 ÷ 6.0		
4.0	4.1	5.0	10.0	M6	-	1.2 ÷ 2.0	2000	-
		8.0	15.0			2.0 ÷ 5.0		

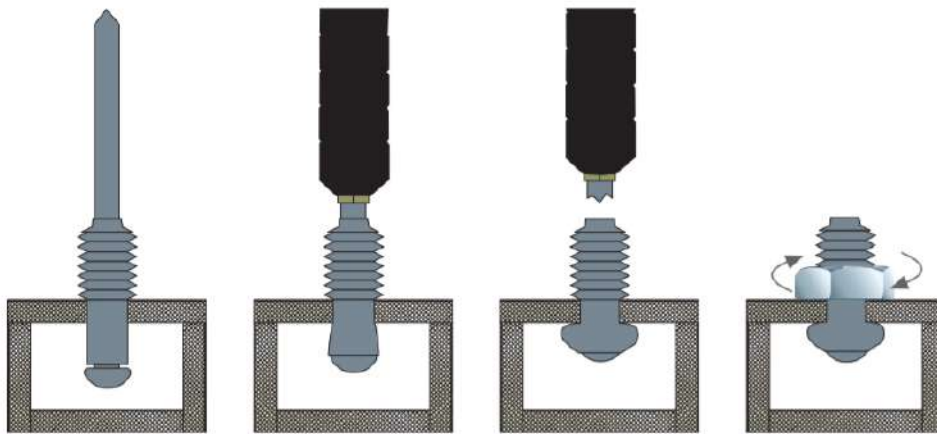

Applicazione:

Il corpo del rivetto TPFIL è dotato di filettatura metrica. È utilizzato per ottenere prigionieri su lamiere sottili scatolate non raggiungibili dall'interno. Può sostituire l'utilizzo di una vite; e vi si possono avvitare dadi. È indicato per fissare carichi leggeri.

Application:

The body of the FILRIV blind rivet has a metric thread. It can be placed in closed boxes of thin sheet metal and it becomes a stud. It can be a substitute for a screw as a nut can be screwed in it. It is recommended for fixing light loads.

