tptools
smart solutions for your work

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

OSMO TOP

OSMO IN

OSMO TOP

OSMO IN

INSTALLAZIONE
SOTTOLAVELLO

PRODUZIONE ACQUA
PRODUZIONE ACQUA FREDDA
PRODUZIONE ACQUA FREDDA GASATA

INSTALLAZIONE
TOP CUCINA

OSMO TOP

Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute

DATI TECNICI

Telaio	**ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE**
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Serbatoio acqua refrigerata ed acqua gasata	Materiale: Aisi 304L Cubatura totale: 2 lt con camere separate per acqua refrigerata gasata refrigerata
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	25Lt/h* *Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C*
Capacità erogazione acqua Gasata	2Lt/m
Gruppo di pressurizzazione	3,8 lt/min 120 psi
Tipologia di erogazione	1 uscita - 3 tipologia di erogazione
Funzioni	• Sistema automatico stop perdite rilevate • Regolazione della capacità refrigerante con sonda di temperatura • Regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Tecnologia applicata	*OSMOSI INVERSA*
Dimensioni	22(L) x54,5(P) x45(H) cm

Note: Il dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di mantenere i requisiti dichiarati dal fabbricante.

DATI TECNICI



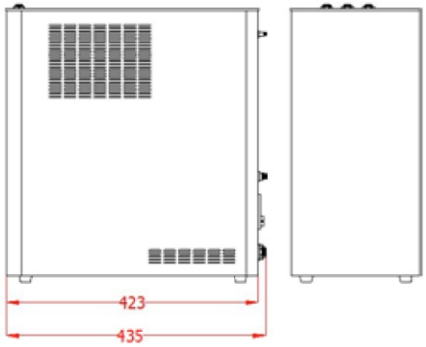

OSMO IN

Telaio	**ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE**
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Serbatoio acqua refrigerata ed acqua gasata	Materiale: Aisi 304L Cubatura totale: 2 lt con camere separate per acqua refrigerata gasata refrigerata
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	25Lt/h* *Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C*
Capacità erogazione acqua Gasata	2Lt/m
Gruppo di pressurizzazione	3,8 lt/min 120 psi
Tipologia di erogazione	1 uscita - 3 tipologia di erogazione
Funzioni	• Sistema automatico stop perdite rilevate • Regolazione della capacità refrigerante con sonda di temperatura • Regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Tecnologia applicata	*OSMOSI INVERSA*
Dimensioni	21,6(L) x 43,5(P) x 45,8(H) cm
Rubinetto erogazione	Rubinetto Acciaio 304L 3 uscite (in dotazione)

Note: Il dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di mantenere i requisiti dichiarati dal fabbricante.