

T66/V-TS

Fissaggio prolungato universale
a posa passante, estremamente versatile

**+ PROGETTATO E TESTATO
PER FISSAGGI MULTIPLI,
MULTIMATERIALE**

**+ VALUTATO PER
SOLLECITAZIONI
SISMICHE**

GLI ANCORANTI **T66**
SONO PERFETTI
PER LA
**REALIZZAZIONE
DI FACCIATE
VENTILATE** NEGLI
INTERVENTI
DI EFICIENTAMENTO
ENERGETICO
COPERTI DAL
**SUPERBONUS DEL
110%**



ETA-13/1066
ETAG 020




Resistenza
al fuoco R90



Codice	DESCRIZIONE
TP8-567850	ELEMATIC T66/V - TS TORX 8x60
TP8-567851	ELEMATIC T66/V - TS TORX 8x80
TP8-567852	ELEMATIC T66/V - TS TORX 8x100
TP8-567853	ELEMATIC T66/V - TS TORX 8x120
TP8-567854	ELEMATIC T66/V - TS TORX 8x150
TP8-567857	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x80
TP8-567858	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x100
TP8-567859	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x120
TP8-567860	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x140
TP8-567861	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x160
TP8-567862	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x180
TP8-567863	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x200
TP8-567864	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x230
TP8-567865	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x260
TP8-567866	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x280
TP8-567867	ELEMATIC T66/V - TS TORX 10x300



VITE SPECIALE A 3 SEZIONI E 3 DIAMETRI

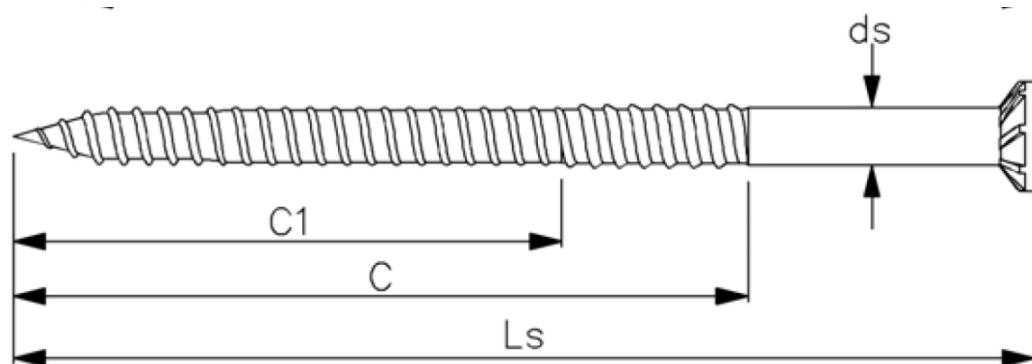

T66/V-HS-TORX

Fissaggio prolungato universale
a posa passante, estremamente versatile

+ PROGETTATO E TESTATO
PER FISSAGGI MULTIPLI,
MULTIMATERIALE


+ VALUTATO PER
SOLLECITAZIONI
SISMICHE



ETA-13/1066
ETAG 020



Resistenza
al fuoco R90




HEX 13 + TX 40

GLI ANCORANTI **T66**
SONO PERFETTI
PER LA
REALIZZAZIONE
DI FACCIATE
VENTILATE NEGLI
INTERVENTI
DI EFICIENTAMENTO
ENERGETICO
COPERTI DAL
SUPERBONUS DEL
110%

TP8-567868	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x60
TP8-567869	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x80
TP8-567870	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x100
TP8-567871	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x120
TP8-567872	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x140
TP8-567873	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x160
TP8-567874	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x180
TP8-567875	ELEMATIC T66/V - HS TORX 10x200



VITE SPECIALE A 3
SEZIONI E 3 DIAMETRI

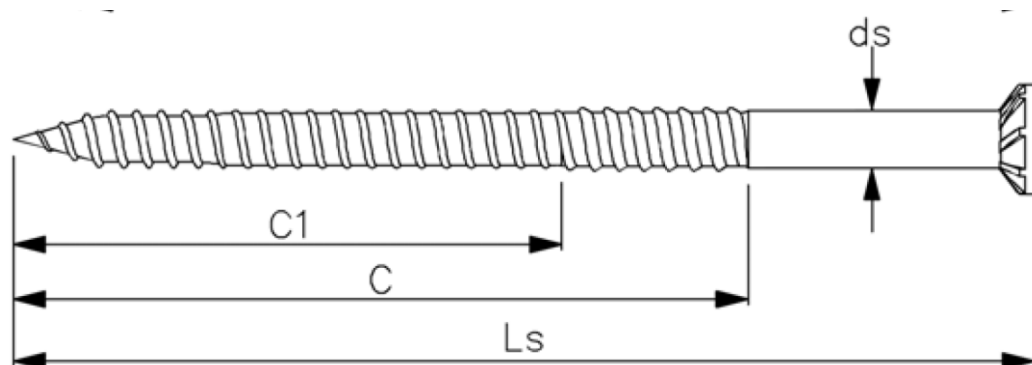

T66/V-AM

Fissaggio prolungato universale
a posa passante, estremamente versatile

**+ PROGETTATO E TESTATO
PER FISSAGGI MULTIPLI,
MULTIMATERIALE**

**+ VALUTATO PER
SOLLECITAZIONI
SISMICHE**

GLI ANCORANTI **T66**
SONO PERFETTI
PER LA
**REALIZZAZIONE
DI FACCIATE
VENTILATE** NEGLI
INTERVENTI
DI EFICIENTAMENTO
ENERGETICO
COPERTI DAL
**SUPERBONUS DEL
110%**




ETA-13/1066
ETAG 020




Resistenza
al fuoco R90



TP8-569465	ELEMATIC T66/V-AM 10x100
TP8-569466	ELEMATIC T66/V-AM 10x120
TP8-569467	ELEMATIC T66/V-AM 10x140



**VITE SPECIALE A 3
SEZIONI E 3 DIAMETRI**

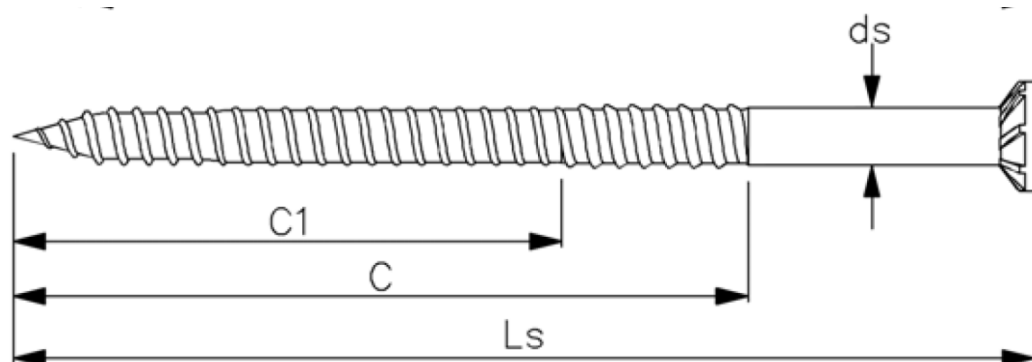



ESTRUDER

cod. TP7-TIV300

Prestazioni

- facile da riporre non in uso
- controllo della pressione, con trapani regolabili in velocità
- utilizza raccordi standard per adattarsi a qualsiasi trapano a batteria
- 12 mesi di garanzia
- estrusioni limitate e fluide
- non sono necessari strumenti a batteria separati
- risparmia tempo ed energia


ANCORANTE CHIMICO SENZA POLIESTERE 300 ML

Resina poliesteri Bossong senza stirene bi-componente per carichi medi e leggeri per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati.

Adatta per fissaggi asciutti. Particolarmente indicata per applicazioni su materiale forato utilizzando l'apposita gabbietta.




COD. TP8-GD0030 62

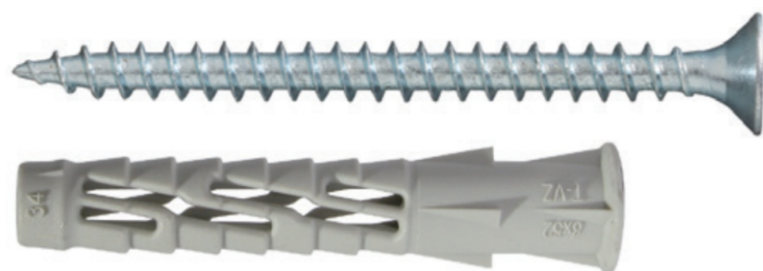



TORSION

LA TECNOLOGIA «TORSION»
RENDE IL TASSELLO DI
IMPIEGO UNIVERSALE PER
TUTTI I SUPPORTI

Su materiali compatti

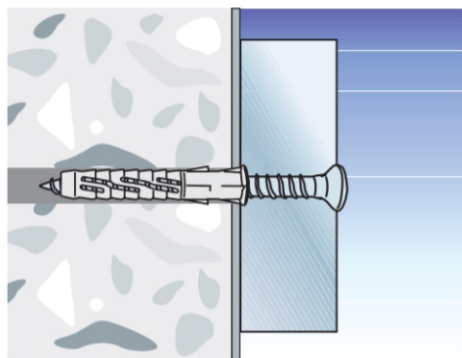

Su materiali forati

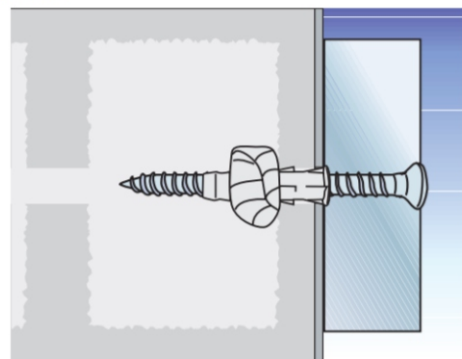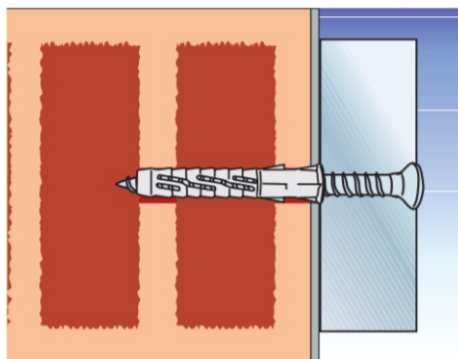

Materiali	TVZ 6	TVZ 8	TVZ 10	TVZ 12	TVZ 14
Carichi massimi consigliati in kg					
Dimensione vite mm.	Ø 4,5	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10
Calcestruzzo C20/25	40	50	60	85	120
Calcestruzzo aerato autoclavato	3 N/mm ²	6	20	35	40
Blocchetti di tufo	7,5 N/mm ²	6	8	10	12
Muratura forata	1,5 N/mm ²	30	40	35	60
Muratura piena	1,7 N/mm ²	20	25	30	45
Blocchetti cavi in calcestruzzo alleggeriti spessore cm 2,5	30	30	30	35	-
Cartongesso spessore 12mm	15	15	15	-	-



TORSION MINI BOX + PUNTA SDS PLUS
+ INSERTO DOPPIO Pz2



TORSION 6 X 32 300 PZ COD. TP6-04811

TORSION 8 X 42 200 PZ COD. TP6-04810






TORSION-PRO

LA TECNOLOGIA «TORSION»
UNITA ALLA SPECIALE VITE
TORX RINFORZATA RENDE
IL TASSELLO TORSION-PRO
INSUPERABILE PER LA SUA
TENUTA

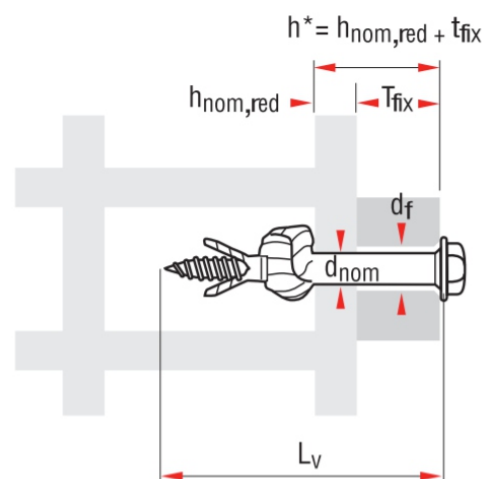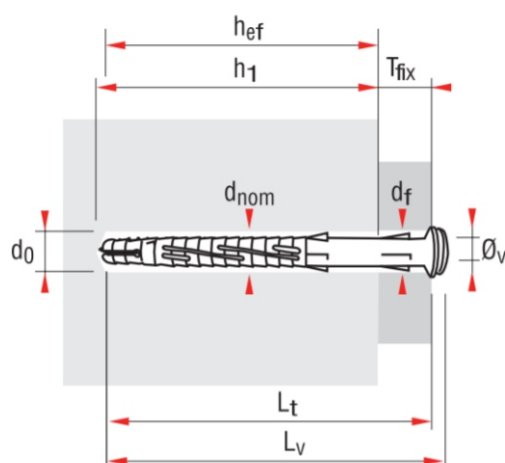



Art.	Descrizione	$d_{nom} \times L_t$ mm	$\varnothing_v \times L_v$ mm	h_1 mm	T_{fix} mm	d_0 mm	h_{ef} mm	d_f mm	T
TP6-50577	8/80	8x80	6x85	90	10	8	70	9	TX30
TP6-50526	8/100	8x100	6x105	90	30	8	70	9	TX30
TP6-50485	10/100	10x100	7x105	90	30	10	70	11	TX40

Esempi di applicazione

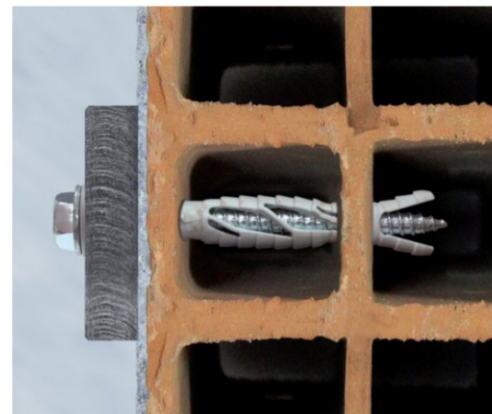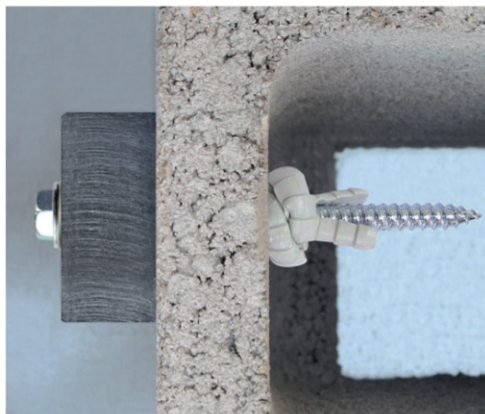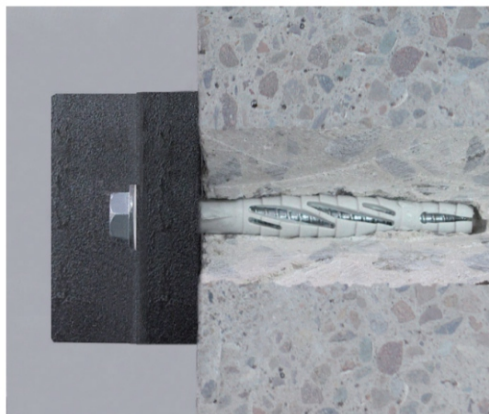

TORSION-PRO BOX-300

LA TECNOLOGIA «TORSION»
UNITA ALLA SPECIALE VITE
TORX RINFORZATA RENDE
IL TASSELLO TORSION-PRO
INSUPERABILE PER LA SUA
TENUTA

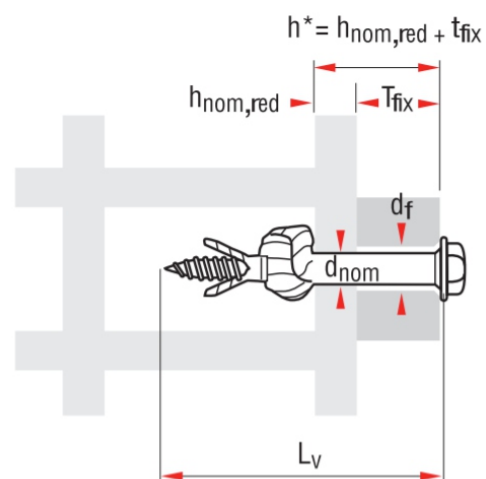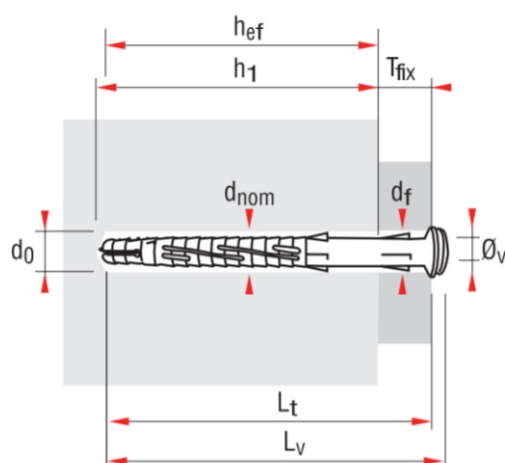

Art.	Descrizione		$d_{nom} \times L_t$ mm	$\emptyset_v \times L_v$ mm	h_1 mm	T_{fix} mm	d_0 mm	h_{ef} mm	d_f mm	T
TP6-50577/300	8/80		8x80	6x85	90	10	8	70	9	TX30
TP6-50526/300	8/100		8x100	6x105	90	30	8	70	9	TX30
TP6-50485/300	10/100		10x100	7x105	90	30	10	70	11	TX40

